

## A6001/A6002/A6003---黄铜/青铜/不锈钢截止阀系列



截止阀  
A6001/A6002/A6003---系列  
黄铜/青铜/不锈钢 螺纹连接  
PN16、PN25

### 性能与特点:

截止阀阀杆开启或者关闭行程相对较短，并且具有非常可靠的切断作用，使得这种阀门非常适合作为介质的切断、节流或调节使用；

- ◆ 公称通径：DN15...DN50（口径请详询兹戈图负责人）；
- ◆ 全铜棒锻造而成，承压高；
- ◆ 软密封结构，密封性能好，零泄漏；
- ◆ 安装有方向性要求，注意阀体水流方向；

### 用途:

球阀一般安装在建筑，公寓、写字楼、综合体、数据中心及工厂等项目的供排水，冷热水、水处理，一、二次侧供热水管道等输送介质的管道上，可以用作启闭，也可用作排污、泄压等功能；可流通水及乙二醇等溶液；

### 型号说明:


例：A6001-20-16QT

1. “A6001” 黄铜截止阀 螺纹连接；
2. “A6002” 青铜截止阀 螺纹连接；
3. “A6003” 不锈钢截止阀 螺纹连接；
4. “-20” :口径 DN20；
5. “-” 分隔号；
6. “-25/16” 压力等级，PN25/PN16；
7. “T” : 阀体材质黄铜，QT: 青铜，P: 不锈钢；

## 技术说明:

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| PN (耐压等级) | PN16, PN25                                          |
| 连接标准      | 螺纹连接 ISO228/1 (或 EN10226)                           |
| 工作温度      | -20℃~150℃                                           |
| 阀体、阀盖、丝帽  | A6001: 黄铜 HPb59-1;<br>A6002: 青铜 QAl7;<br>A6003: 不锈钢 |
| 密封        | PTFE                                                |
| 阀芯        | 不锈钢                                                 |
| 手轮        | 铸铁喷涂                                                |

## 尺寸表:

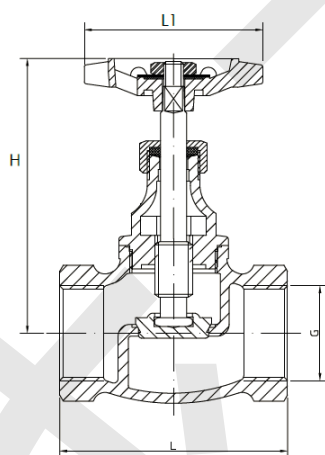

| 型号           | DN   | G      | L   | L1 | H   |
|--------------|------|--------|-----|----|-----|
| A5001-15-16T | DN15 | 1/2"   | 47  | 54 | 69  |
| A5001-20-16T | DN20 | 3/4"   | 52  | 54 | 74  |
| A5001-25-16T | DN25 | 1"     | 65  | 60 | 85  |
| A5001-32-16T | DN32 | 1 1/4" | 75  | 73 | 92  |
| A5001-40-16T | DN40 | 1 1/2" | 81  | 80 | 100 |
| A5001-50-16T | DN50 | 2"     | 101 | 98 | 125 |