

A8004/A8005/A8006/A8007/A8008/...螺纹止回阀系列



立式、旋启止回阀
A8004/A8005/A8006/A8007/A8008...系列
螺纹连接
PN16、PN25

性能与特点:

止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流；关闭件靠介质流动的力量自行开启或关闭，以防止介质倒流。

- ◆ 公称通径：DN15...DN50；
- ◆ 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小
- ◆ 动作灵活，形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广
- ◆ 按照阀体标示箭头进行安装。

用途:

止回阀安装在一般建筑，公寓、写字楼、综合体、数据中心及工厂等等项目的供排水，冷热水、水处理，一、二次侧供热水管道等系统的泵出口上，用来防止泵停止运转而引起的管道内的介质倒流。

型号说明:

例：A8004-25-16T

1. “A8004” 黄铜立式止回阀 螺纹连接；
2. “A8005” 黄铜旋启式止回阀 螺纹连接；
3. “A8006” 不锈钢立式止回阀 螺纹连接；
4. “A8007” 不锈钢旋启式止回阀 螺纹连接；
5. “A8008” 青铜旋启式止回阀 螺纹连接；
6. “-25” 口径 DN25；
7. “-” 分隔号；
8. “-25/16” 压力等级，PN25/PN16；
9. “T”：阀体材质黄铜，QT：青铜，P：不锈钢

技术说明:


PN (耐压等级)	PN16, PN25
连接标准	螺纹连接 ISO228/1 (或 EN10226)
工作温度	-10℃~130℃
阀体	A8004 黄铜; A8005 黄铜 A8006 不锈钢 A8007 不锈钢 A8008 青铜
阀盖	黄铜/不锈钢/青铜
阀板	黄铜/不锈钢/青铜
密封	PTFE、EPDM、硬密封

Kvs 表:

型号/PN16	管径 (in.)	DN(mm)	Kvs(m³/h)
A8005-15-16QT	1/2"	DN15	5.7
A8005-20-16QT	3/4"	DN20	15.3
A8005-25-16QT	1"	DN25	25.3
A8005-32-16QT	1 1/4"	DN32	32.6
A8005-40-16QT	1 1/2"	DN40	54.4
A8005-50-16QT	2"	DN50	98


尺寸表:

立式止回阀
A8004、A8006 系列



型号	DN	G	A	B
A8004-15-16T	15	1/2"	45.5	35.5
A8004-20-16T	20	3/4"	52	41.5
A8004-25-16T	25	1"	57.5	47
A8004-32-16T	32	1 1/4"	62.5	59
A8004-40-16T	40	1 1/2"	74	66.5
A8004-50-16T	50	2"	78.5	82

旋启式止回阀
A8005、A8007、A8008 系列

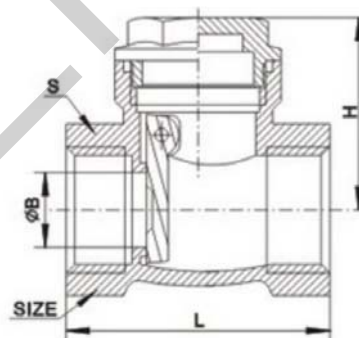

型号	DN	G	L	H
A8005-15-16QT	15	1/2"	47	31
A8005-20-16QT	20	3/4"	52	35
A8005-25-16QT	25	1"	64	41
A8005-32-16QT	32	1 1/4"	70	48
A8005-40-16QT	40	1 1/2"	80	54
A8005-50-16QT	50	2"	93	63